



MONDOLFO FERRO

S350A

自動入力

S350M

手動入力



フードはオプション


防爆対応機種



任意で貼付け位置設定可能



ディスタンス、ホイール径自動入力
※S350A仕様

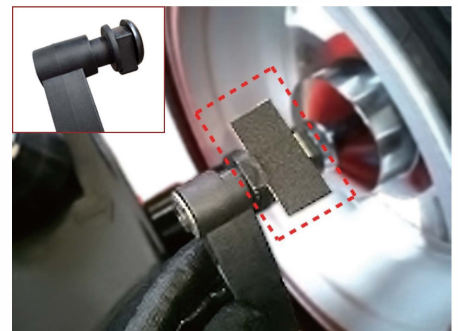

ディスタンスバー先端
貼付けウエイトクリップ付




S350



技術仕様

- 使用電源.....単相100V/115V±10%
- 消費電力.....200W
- 消費電流.....100-115V時 1.8A
- 計測できる最大アンバランス値.....999 g
- 平均回転時間(6"×15"ホイール).....7sec.
- シャフト径.....40mm ピッチ4
- 作業環境温度.....5℃~40℃

標準付属品

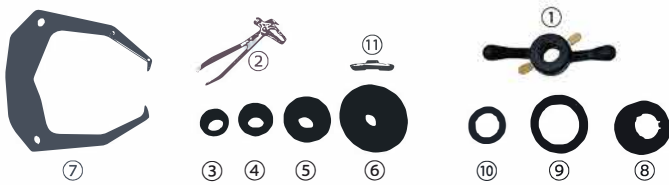

- ①クイックハンドル ②ウエイトハンマー
- ③コーン42mm-65mm
- ④コーン54mm-78mm
- ⑤コーン74mm-108mm
- ⑥コーン89mm-158mm
- ⑦キャリパー ⑧クランプフット ⑨ラバーキャップ
- ⑩プレッシャーリング ⑪校正用打ち込みウエイト



Technical data

設定可能なリム幅.....1.5インチ~25インチ

センサーで測定可能なリム径.....10インチ~24インチ
(自動入力)

設定可能なリム径.....1インチ~35インチ
(手動入力)

最大ディスタンス..... 手動入力 290mm
自動入力 270mm

最大タイヤ幅(ガード付).....600mm

最大軸重量.....70kg

ガード付の機械重量.....96kg
※アクセサリなし

ガードなしの機械重量.....84kg
※アクセサリなし


作業中のノイズレベル.....<70dB(A)

【アルミホイール貼付モード】 7種類

5種類貼付選択・2種類隠し張り・分散振分け

※「2種類隠し張り・分散振分け」モード.....14インチ以上のホイールに対応

Dimensions

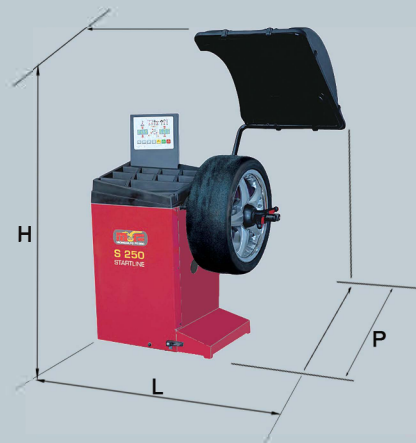

	L	P	H (mm)
ホイールガード なし	1095	610	1340
ホイールガード あり 開いている時	1270	964	1704
閉じている時	1270	1089	1361

株式会社 プリーマタイヤサプライズ

本 社 東京都新宿区新宿1-25-14 2F
 東京営業所 東京都国立市谷保6150
 名古屋営業所 愛知県名古屋市守山区森孝2-968
 福岡営業所 福岡県福岡市博多区麦野4-33-2 山下ビル1F
 成 田 物 流 千葉県佐倉市大作1-6-2

TEL : 03-3358-6908
 TEL : 042-577-3614
 TEL : 052-776-0121
 TEL : 092-573-6050
 TEL : 043-498-1070

系列会社

㈱マルフ 本社 茨城県水戸市田野町456-1 TEL : 029-222-9111
 ㈱マルフ 仙台 宮城県仙台市宮城野区扇町7-7-23 TEL : 022-352-1612

※予告なく仕様変更をする場合がございますのでご了承ください。

